


# ISITORT CBS-V: CLASIFICADOR VERTICAL

## Solución de clasificación vertical

**Isisort CBS-V** es una gama de soluciones de clasificación vertical que funciona con clasificadores de cinta transversales o estrechas. Esta solución puede funcionar utilizando portadores giratorios bidireccionales como unidades principales de clasificación, dispuestos a lo largo de una línea principal de transmisión especializada. Operando de forma continua y cíclica, estos portadores se aseguran de que los paquetes se clasifiquen rápida y con precisión en sus destinos designados.

Gracias a su disposición vertical diseñada para la eficiencia del espacio sin comprometer el rendimiento, el sistema funciona de forma fluida utilizando el mínimo espacio del suelo.

El paso entre los transportistas está optimizado para una clasificación fluida, permitiendo un procesamiento rápido de paquetes de diferentes tamaños.

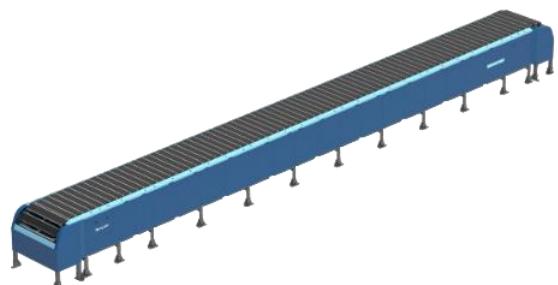

## Beneficios clave

- Pequeña huella con aplicaciones extensas y despliegue flexible
- Ordenamiento inteligente para aplicaciones ilimitadas
- Clasificación eficiente para grandes y pequeños paquetes
- Diseño modular

## Tipos de clasificadores verticales

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
| <b>Características</b>                       | <b>Clasificador lineal</b>                 | <b>Clasificador de Cinturones Estrechos</b>          |
| <b>Tipo</b>                                  | Adecuado para paquetes pequeños y parcelas | Clasificación estable de paquetes grandes y pequeños |
| <b>Eficiencia de velocidad</b>               | 9 000 PCS/h                                | 6 000 PCS/h  |
| <b>Velocidad máxima de carrera</b>           | 1,5 m/s                                    | 2 m/s  |
| <b>Rango de objetos Peso &amp; dimensión</b> | <b>Mínimo</b>                              | 100*100*10 mm<br>-<br>0,5 kg                         |
|  | <b>Máximo</b>                              | 600*400*400 mm<br>-<br>15 kg                         |
| <b>Dimensiones del portador</b>              | 456*700 mm                                 |  |
| <b>Ancho de cinturón portador</b>            | 400 mm                                     |  |
| <b>Modo de entrada de paquetes</b>           | Automático/Manual                          |  |
| <b>Dibujo</b>                                | <br>                                       |  |

**¿ALGUNA PREGUNTA?  
CONTÁCTA CON NOSOTROS:**

Neodal Global Services: Ctra. Hospitalet, 147-149 Edif. Bruselas - City Park - 08940 Cornellá del Llobregat

+34 93.566.00.99

www.neodal.es

info@neodal.es