



# INTIMUS 20000 AUDITOR-PRO DESMAGNETIZADOR

Un breve y potente impulso  
borra los datos del disco  
duro de forma irreversible

- ▶ Funcionamiento sencillo
- ▶ Genera un campo magnético  
muy potente en el medio



**TOP SECRET**  
**PROTECCIÓN DE**  
**DATOS**



Durante el proceso de desmagnetizado, los medios de almacenaje son  
irradiados con un potente campo magnético que supera su resistencia  
magnética, la coercitividad del disco duro. Las pulsaciones cortas e  
intensas borran para siempre los datos del disco duro. El desmagnetizado  
se caracteriza sobre todo por la sencillez del proceso y por las escasas  
exigencias de espacio, lo cual permite también su empleo en el ámbito de  
la oficina.

intimus marca el camino a seguir para el cumplimiento de las auditorías  
con su nuevo sistema de verificación de borrado Auditor-Pro. Un  
sistema de captura de imágenes especialmente diseñado registra el  
borrado de todas las unidades de disco duro o cintas procesadas por el  
desmagnetizador intimus 20000 incluido en la lista EPL de la NSA/CSS.  
Gracias al escáner de códigos de barras incluido, el usuario registra el  
número de serie del disco duro o cinta y lo vincula así a una imagen del  
disco o cinta en el momento del borrado.



## ¿POR QUÉ INTIMUS 20000?

- Aprobado por la NSA (NSA/CSS EPL-912A-E)
- Incluido en la lista OTAN
- Solución limpia y silenciosa para la desinfección de medios magnetizados
- Tecnología de impulso de una sola pasada
- Solución con cajón de entrada
- Pantalla de información
- Verificación interna del campo magnético
- Genera informes de borrado de Auditor-Pro con imágenes para el cumplimiento de las auditorías
- Crea un proceso de verificación del borrado seguro
- Proporciona pruebas de la eliminación completa de los datos
- Asas integradas



### ESCÁNER DE CÓDIGOS DE BARRAS

Escanea los números de serie de los discos duros cuando los desmagnetiza



### LÁPIZ

Para manejar el cabezal de control con pantalla táctil

## EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Caja transporte, plástico resistente a choques, ruedas, seguro
- Incluye piezas premoldeadas para un transporte seguro de la mercancía



N.º artículo  
93202

An./Pr./Al.  
64 x 69 x 81 cm

## CARACTERÍSTICAS DE AUDITOR-PRO

- Crea un proceso de verificación del borrado seguro
- Sistema de captura de imágenes automatizado que registra las imágenes de los discos duros desmagnetizados
- Escanea los números de serie de los discos duros desmagnetizados
- Documenta la ID del operador con hasta dos testigos y el estado de borrado de los discos duros
- Genera informes de borrado de Auditor-Pro con imágenes para el cumplimiento de las auditorías
- Proporciona pruebas de la eliminación completa de los datos
- Cabezal de control con pantalla táctil
- Software de informes de borrado de Auditor-Pro
- Escáner de códigos de barras y soporte
- Lápiz
- Asistencia para el software Auditor-Pro durante un año
- 50 etiquetas «Degaussed» para los discos duros borrados

## CAPTURAS DE PANTALLA



Pantalla de inicio




Inicio de sesión seguro



Recopilación de datos



Aceptación o rechazo de imagen

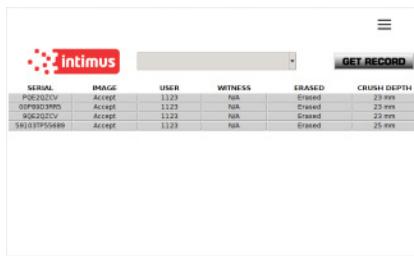

Lista de estados de borrado



Prueba de imagen de borrado



1. 2. 3. 4. 5.

Auditor-Pro incluye las siguientes interfaces:

1. Puerto Ethernet
2. 4 USB (para la conexión de: intimus 20000, escáner de códigos de barras, memoria USB, o ratón opcional, y teclado)
3. HDMI
4. Interfaz para el dispositivo de captura de imágenes de 3,5 mm
5. Alimentación (se conecta a una toma de pared estándar)

| ESPECIFICACIONES                                |   |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento                     | 16 GB   |
| Alimentación                                    | 90-240 VAC, 47-440 Hz   |
| Consumo eléctrico                               | 15W   |
| Fusible   | 250 VAC H3. 15A   |
| Tamaño del medio / tamaño de la zona de borrado | 149 x 109 x 38 mm   |
| Dimensiones (Al. x Pr. x An.)                   | Cabezal de control: 167 x 243 x 63 mm<br>Unidad de la cámara: 196 x 143 x 125 mm<br>Desmagnetizador: 480 x 440 x 550 mm |
| Peso  | Cabezal de control: 1,8 kg<br>Unidad de la cámara: 0,5 kg<br>Desmagnetizador: 66 kg con maletín 104kg                   |
| Ciclo de trabajo                                | 45 s  |
| Campo magnético                                 | 20 000 Gauss / 2,0 Tesla  |
| Garantía  | Garantía limitada del fabricante durante un año   |