



INFORMATION SECURITY

# intimus VZ 14.00

## COMBINACIÓN DE PRENSA Y DESTRUCTORA DE ALTA SEGURIDAD




### TRITURACIÓN PERFECTA CON ALTO RENDIMIENTO

Los requisitos de seguridad para la destrucción de datos sensibles continúan aumentando en todo el mundo. Los requisitos de seguridad más altos exigen partículas cada vez más pequeñas. Las destructoras intimus han demostrado su eficacia durante décadas para la destrucción de grandes cantidades de datos con requisitos de seguridad elevados o muy elevados. Un sistema de dos etapas que consta de una destructora previa y una prensa de balas que garantiza una trituración fiable de los datos personales. A través de la amplia mesa con cinta transportadora integrada, el material se puede alimentar cómodamente. El material cortado de la destructora (partículas de 6 x 50 mm) cae directamente sobre una cinta transportadora y se transporta por la ruta más corta hasta el segundo cabezal. Esta destructora de seguridad de 2 x 15 mm garantiza el nivel de seguridad P-5 según DIN 66399 (ISO / IEC 21964).



Pre-destrucción  
(6 x 50 mm partículas)

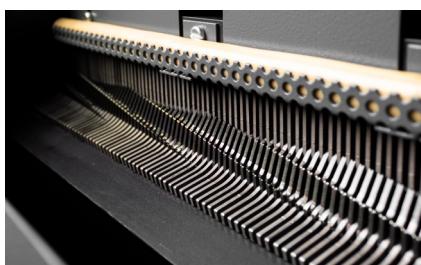

Destructor de alta seguridad  
(2 x 15 mm partículas)



2 x 15 mm partículas nivel P-5 conforme a  
la ley DIN 66399 (ISO/IEC 21964)



**CLICK AQUÍ PARA VER EL VÍDEO**



## Destructoras

### USPs

- Operación simple gracias al panel de control claro con concepto de seguridad y dispositivo de seguridad.
- Los cilindros de corte endurecidos de acero de alta calidad destruyen incluso el material grapado y garantizan una larga vida útil.
- Alto rendimiento en el área de alta seguridad mediante la alimentación eficiente y continua de documentos mediante cinta transportadora.
- Una amplia barra de PARADA DE EMERGENCIA asegura la parada inmediata de la máquina en caso de peligro.
- Control automático de pre y post destrucción.
- Los potentes motores termoprotegidos con una línea de transmisión total de 11,3 kW garantizan un funcionamiento continuo y uniforme.
- Se pueden alimentar un máximo de 80-90 hojas a la vez.
- En caso de sobrecarga, ambas unidades de corte retroceden automáticamente y luego regresan al funcionamiento normal.
- Un lubricador automático incorporado garantiza un rendimiento y una calidad de corte elevados y constantes.



Claro panel de control



Lubricador Automático



Barra de PARADA DE EMERGENCIA

## BALA

### USPs

---

- El nivel de llenado de la cámara de empacado se controla electrónicamente y el ciclo de empacado se activa automáticamente.
- Mientras tanto, la destructora puede seguir alimentándose en paralelo.
- Una señal visual indica cuando una bala está lista y el proceso de corte se interrumpe automáticamente.
- Expulsión de balas con pulsador.
- Un técnico puede ajustar el peso de la bala según las necesidades.
- Efecto de reducción en comparación con la recogida suelta del material triturado aprox. 70%.
- Descarga en bolsas colectoras para reducir el polvo y transporte limpio y embalaje protegido contra la intemperie.
- Balas compactas.

#### DIMENSIONES DE LA BALA (W X D X H)

60 x 80-90 x 53 cm

#### PESO DE LA BALA

60-80 kg



Combinación de Prensa y Destructora

---



## intimus VZ 14.00

### INFORMACIÓN DE PRODUCTO



245 kg/h \*



500 mm



66-68 dB(A)



400 V / 50 Hz \*\*

Especificaciones	
Niveles de Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2
Partículas	2 x 15 mm
Capacidad 70 g/m <sup>2</sup> papel DIN A4	90-100 hojas
Capacidad 80 g m <sup>2</sup> Papel DIN A4	80-90 hojas
Rendimiento	hasta 245 kg/h*
Material	Papel o papel arrugado con pequeñas grapas y clips. (Tarjetas inteligentes, discos, CD y DVD en pequeñas cantidades)
Fabricación	 Made in Germany
Garantía del equipo	1 año
Garantía de los cabezales	3 years
Accesorios	2 l Aceite especial para destructoras (94777) y PE bolsas para prensa de balas (99969)

Especificaciones	
Ancho de trabajo	500 mm
Altura de entrada	1,300 mm
Nivel de ruido	66-68 dB(A)
Material del cabezal	Acero templado por inducción
Peso	1,424 kg
Potencia del motor	11,3 kW
Cinta transport. integrada	
Retroceso automático	
Pantalla táctil	
Parada de emergencia	
Lubricador automático	
Extractor de polvo (Opc)	
Peso de bala ajustable	
Protección del motor con sensor térmico	

\* Todas las especificaciones se refieren a la trituración de papel.  
El rendimiento puede variar según la alimentación, tipo y calidad del papel.

Todos los datos sin responsabilidad. Sujeto a cambios técnicos y ópticos.

\*\* También disponible en otras opciones de voltaje.




¿ALGUNA PREGUNTA?  
PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS:

▪ [www.neodal.es](http://www.neodal.es)



## Instrucciones de instalación\*

### ESCALA 1:40

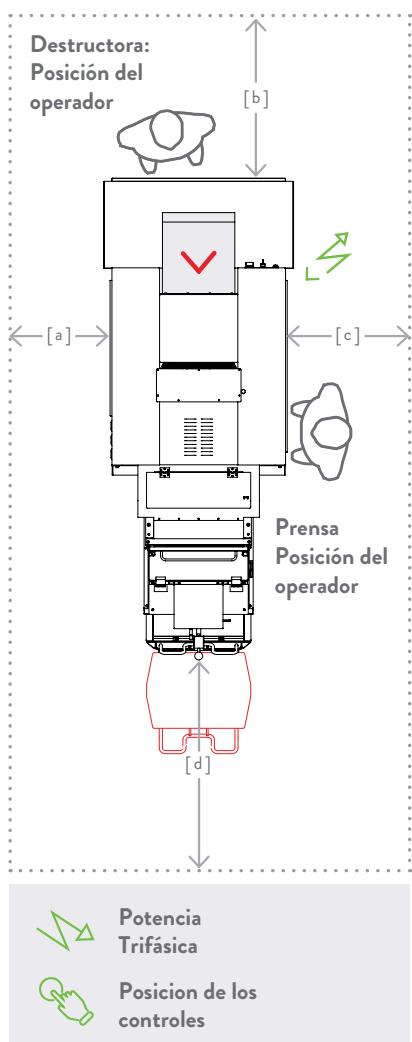

#### Embalaje de transporte

- Empaquetado en una caja de madera.
- Dimensiones L x W x H  
Destructora: 240 x 136 x 170 cm  
Presa: 229 x 92 x 93 cm
- Peso total: 1,589 kg

#### Alimentación trifásica

- Cable de alimentación= 5.5 m
- 400 V / 50 Hz\*\* suministrado con enchufe CeKon de 32 Amp. (UE)
- También disponible en otras opciones de voltaje.

#### Dimensiones

Dimensiones	cm
[ 1 ] Largo	302
[ 2 ] Longitud con bala tapa de expulsión abierta	365
[ 3 ] Altura	167
[ 4 ] Altura de entrada	130
[ 5 ] Ancho	109
[ 6 ] Ancho de entrada	120

#### Espacio requerido

Espacio requerido	cm
[ a ] min.	60
[ b ] min.	100
[ c ] min.	80
[ d ] min.	120

#### Fusión requerida por el cliente

- ✓ Disyuntor con característica de disparo C
- ✓ o fusible gL / gG Clasificación tipo 1 según IEC / EN 60947-4-1
- ✓ 400 V / 50 Hz \*\* = 35 Amp.

