

# PERFECT BINDER 420 HM

## ENCUADERNADORA DE COLA CALIENTE

### ENCUADERNADORA CON AJUSTES Y EXPULSIÓN AUTOMÁTICOS

La encuadernadora semiautomática PERFECT BINDER 420 Hot-Melt es una encuadernadora semiautomática con una sola fijación y configuración completamente automática. Esta máquina se configura de forma muy sencilla colocando un "bloque de libro" en la mordaza y le permite mantener las manos alejadas del área de sujeción. La seguridad de esta máquina se realiza mediante un conjunto de barreras ópticas de luz. Dispone de un tanque tipo "2en1" con discos acanalados para su aplicación uniforme. Además ya viene equipada con el extractor de polvo del fresado.



### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Alimentación automática de las portadas
- Expulsión de libros automática
- Tanques separados para lomo y lateral
- Velocidad ajustable según las necesidades
- Unidad de fresado basculante
- Arranque automático del carro
- Extractor de polvo y sensor de cubierta
- Corte de cola ajustable desde la pantalla táctil
- Posicionamiento del libro ajustable desde la pantalla táctil  
(máx. 10 mm)

### CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Detección ultrasónico de hojas dobles
- Extractor de humos de cola
- Posicionado de tapa con angulo orientable
- Posicionamiento automático de la cubierta



Sección plegada



Libro Cosido



Hojas sueltas



Encolado lomo y lateral



Arranque automático



Alimentador de portadas automático



Detector doble hoja  
Ultrasónico



Mordaza automática



Sensor de cubierta



Fresado ajustable y  
basculante 1-3mm



Tanques separados



Regulación de la  
longitud de la cola

### Importante:

Se requiere aire comprimido para el funcionamiento de la máquina. El compresor debe comprarse por separado.



# PERFECT BINDER 420 HM

**NEODAL**  
OFFICE - GRAPHICS - MAILING - DIGITAL SOLUTIONS

## ENCUADERNADORA DE COLA CALIENTE

### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Encuadernadora semiautomática de cola caliente.
- Alimentador automático de portadas.
- Mordaza automática
- Velocidad variable según las necesidades
- Pantalla de uso táctil a color.
- Contador de ciclos.
- Memorias de trabajo (Inicio - fin de cola...).
- Profundidad de fresado de hasta 3 mm de profundidad.
- Tanques independientes para lomo y encolado lateral.
- Regulador de cola ajustable digital desde la pantalla táctil de uso del equipo.
- Posición del libro / encuadernación ajustable desde pantalla táctil. Detector de cubiertas.
- Extractor de polvo incluido
- Gramaje portadas encuadernación hasta 300 Gr.
- Grosor mínimo de encuadernación 1 mm.
- Grosor máximo de encuadernación 50 mm.
- Longitud mínima de encuadernación 80 mm.
- Longitud máxima de encuadernación 420 mm.
- Extractor de humos (Opcional).
- Peso: 1.000 kg.
- Medidas: 3010 x 1110 x 1670 mm.

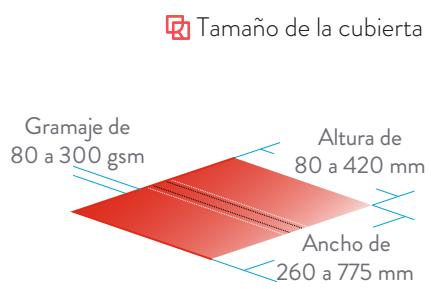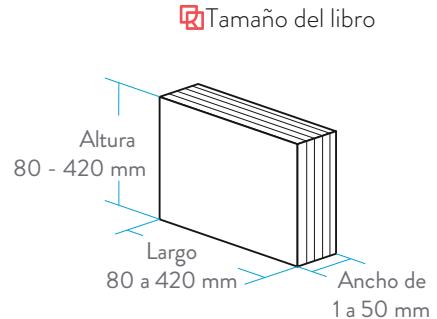

Rodillo de fresado por "MILLING"



Tanques separados para lomo y laterales



Pantalla táctil

**ALGUNA PREGUNTA?**  
**CONTÁCTA CON NOSOTROS:**

▪ [www.neodal.es](http://www.neodal.es)