

# LAMIBIND 2000 EVA

## ENCUADERNADORA DE COLA EVA

### PERFECTA PARA ENCUADERNACIONES RÁPIDAS O BAJO DEMANDA

La encuadernadora semiautomática Lamibind 2000 EVA es una máquina robusta, sencilla, y fácil de controlar, es ideal para encuadernaciones rápidas, o de libros con tiradas cortas bajo demanda. Con su pantalla táctil en color es muy intuitiva y fácil de usar. Además es posible ajustar la posición del libro en la portada para obtener libros de calidad con un acabado profesional. Dispone de fresado y está equipada con un sensor de cubierta.



### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Tanque "2 en 1" para lomo y encolado lateral
- Encolado lateral aplicado mediante discos estriados
- Corte de cola ajustable desde la pantalla táctil
- Profundidad de fresado fija (0,5 mm) y muescas
- Unidad de fresado inclinable
- Extractor de polvo de papel
- Posicionamiento del libro ajustable desde la pantalla táctil
- Sensor de cubierta
- Soporte de tapa grande, con ajuste de inclinación
- Arranque automático del carro

### CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Soporte de portada magnético
- Extractor de humos de cola
- Estante lateral
- Encuadernación con cinta
- Encuadernación directa en tapa dura, con altura de corte ajustable



Sección plegada



Libro Cosido




Hojas sueltas



Encolado lomo y lateral



Encuadernación con cinta



Relleno



Tapa Dura



Mordaza ajustable



Asistencia remota



Arranque automático



Sensor de cubierta



Inclinación de fresado ajustable



Tanque de cola "2en1" lomo y lateral

### Importante:

Se requiere aire comprimido para el funcionamiento de la máquina. El compresor debe comprarse por separado.


# LAMIBIND 2000 EVA

## ENCUADERNADORA DE COLA EVA


### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Encuadernadora semi automática de cola EVA.
- Pantalla de uso táctil a color.
- Contador de ciclos.
- Memorias de trabajo (Inicio - fin de cola...).
- Rodillo de fresado dentado por "Milling".
- Profundidad de fresado fija de 5 mm de profundidad.
- Tanque de cola "2 en 1" lomo y encolado lateral.
- Regulador de cola ajustable digital desde la pantalla táctil de uso del equipo.
- Ajuste cola lateral con contador.
- Prensador de cubiertas manual con retorno automático.
- Posición del libro / encuadernación ajustable desde pantalla táctil.
- Ajuste tiempo apertura de mordaza digital desde la pantalla de 0-99 segundos.
- Detector de cubiertas.
- Gramaje portadas encuadernación hasta 300 Gr.
- Grosor mínimo de encuadernación 1 mm.
- Grosor máximo de encuadernación 40 mm.
- Longitud mínima de encuadernación 80 mm.
- Longitud máxima de encuadernación 340 mm.
- Extractor de humos y virutas (Opcional).
- Tapas gruesas (Opcional).
- Peso: 340 kg.
- Medidas: 1400 x 825 x 1057 mm.

Tamaño del libro

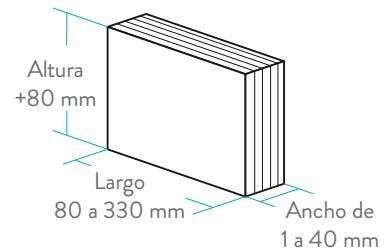

Tamaño de la cubierta

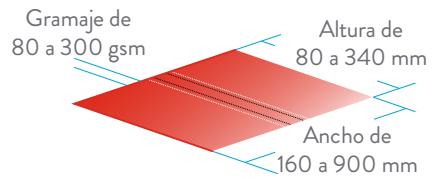

Rodillo de fresado por "MILLING"



Tanque "2en1" para lomo y laterales



Pantalla táctil

**ALGUNA PREGUNTA?  
CONTÁCTA CON NOSOTROS:**

▪ [www.neodal.es](http://www.neodal.es)