

LAMIBIND 420 HM

ENCUADERNADORA DE COLA CALIENTE

PERFECTA PARA ENCUADERNACIONES CORTAS O DE MEDIA PRODUCCIÓN

La encuadernadora semiautomática Lamibind 420 Hot-Melt es la mejor opción para encuadernación de tiradas cortas y medias. La máquina está equipada con cuchillas especiales montadas en un disco de fresado de precisión que proporciona la preparación óptima en la superficie de encuadernación. Dispone de un tanque tipo "2en1" con discos acanalados para su aplicación uniforme. Además ya viene equipada con el extractor de polvo del fresado.



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Tanque "2 en 1" para lomo y encolado lateral
- Encolado lateral aplicado mediante discos estriados
- Corte de cola ajustable desde la pantalla táctil
- Profundidad de fresado fija (0,5 mm) y muescas
- Extractor de polvo de papel
- Posicionamiento del libro ajustable desde la pantalla táctil
- Sensor de cubierta
- Soporte de tapa grande, con ajuste de inclinación

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Soporte de portada magnético
- Extractor de humos de cola
- Estante lateral
- Encuadernación con cinta
- Encuadernación directa en tapa dura, con altura de corte ajustable
- Arranque automático del carro
- Unidad de fresado inclinable



Importante:

Se requiere aire comprimido para el funcionamiento de la máquina. El compresor debe comprarse por separado.

LAMIBIND 420 HM


NEODAL
OFFICE - GRAPHICS - MAILING - DIGITAL SOLUTIONS

ENCUADERNADORA DE COLA CALIENTE


CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Encuadernadora semi automática de cola caliente.
- Pantalla de uso táctil a color.
- Contador de ciclos.
- Memorias de trabajo (Inicio - fin de cola...).
- Rodillo de fresado dentado por "Milling".
- Profundidad de fresado fija de 5 mm de profundidad.
- Tanque de cola "2 en 1" lomo y encolado lateral.
- Regulador de cola ajustable digital desde la pantalla táctil de uso del equipo.
- Ajuste cola lateral con contador.
- Prensador de cubiertas manual con retorno automático.
- Posición del libro / encuadernación ajustable desde pantalla táctil.
- Ajuste tiempo apertura de mordaza digital desde la pantalla de 0-99 segundos.
- Detector de cubiertas.
- Gramaje portadas encuadernación hasta 300 Gr.
- Grosor mínimo de encuadernación 1 mm.
- Grosor máximo de encuadernación 50 mm.
- Longitud mínima de encuadernación 80 mm.
- Longitud máxima de encuadernación 420 mm.
- Extractor de humos (Opcional).
- Peso: 450 kg.
- Medidas: 1830 x 1050 x 1190 mm.

Tamaño del libro

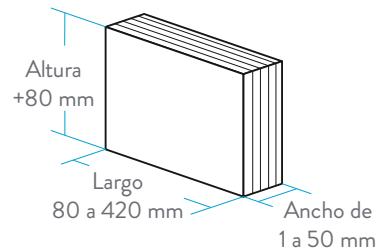

Tamaño de la cubierta

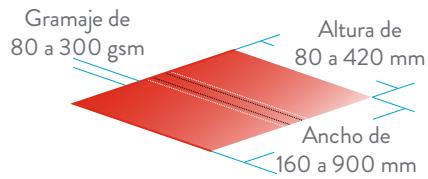

Rodillo de fresado por "MILLING"



Tanque "2en1" para lomo y laterales



Pantalla táctil

**ALGUNA PREGUNTA?
CONTÁCTA CON NOSOTROS:**

▪ www.neodal.es