

Neodal CK-450HFEPC

PRENSA COMPACTADORA HORIZONTAL SEMI-AUTOMÁTICA

NEODAL
OFFICE - GRAPHICS - MAILING - DIGITAL SOLUTIONS



AHORRAR TIEMPO AL MANEJAR GRANDES VOLÚMENES

CK450HFEPC es una excelente solución para centros de distribución y logística, tiendas minoristas, fabricantes y diversas industrias con volúmenes sustanciales de residuos.

Esta máquina viene con un sistema de expulsión completa (HFE), una puerta rastrillo (PC) y una fuerza de compactación de 60T. Además, cuenta con un atado horizontal de 4 cables y un motor de 11 kW de serie para tiempos de ciclo y funcionamiento rápidos.

La placa de presión está montada sobre un piso almenado Hardox®, lo que reduce los costos de mantenimiento y garantiza una larga vida útil de la máquina.

BENEFICIOS

- Sistema de expulsión completo para una fácil operación y evitar la contaminación cruzada
- Piso almenado Hardox® para bajo mantenimiento y larga vida útil
- Sistema avanzado de atado horizontal de 4 hilos
- Puerta rastrillo hidráulica
- Arranque automático y sistema de llenado de pacas
- Fardos de cartón de hasta 500kg.



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR



ROBUSTAS PALAS

Robustas palas diseñadas en "V" forma para mejorar el corte al empacar voluminosos o rígidos materiales.




GARRAS DE RETENCIÓN

Las garras de retención se utilizan para materiales de embalaje que tienden a recuperarse, por ejemplo películas plásticas.



PUERTA A PRUEBA DE ACTOS VANDÁLICOS

Evita el uso no autorizado de la máquina y evita el vandalismo.

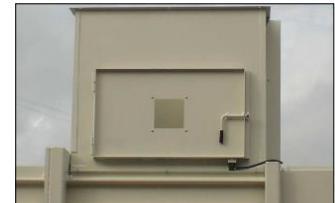

PUERTA DE ACCESO A LA TOLVA CON BLOQUEO

Para facilitar el acceso a la cámara, el material debe quedarse atascado.



AJUSTE DE PRESIÓN DUAL

Permite que la máquina cambie de presión alta a baja para empacar cartón y plástico.



BALIZAS

Alarma de arranque incluida y las balizas intermitentes advertirán al operador cuando la máquina está llena o hay un atasco.



CUBIERTA DEL MOTOR



Protección adicional para el motor contra el elementos.




PROTECCIÓN ANTI-WHIP

Restricción mecánica para evitar el movimiento incontrolado de la manguera en caso de fallo de la manguera o del acoplamiento.

CK450HFEPC

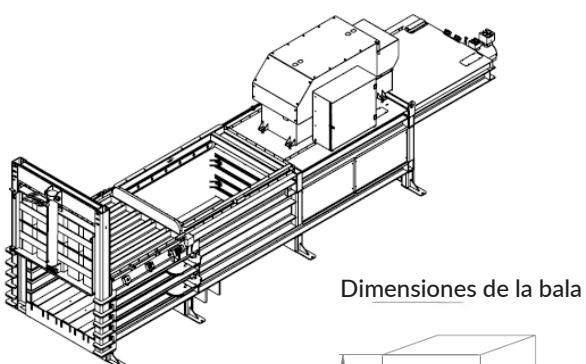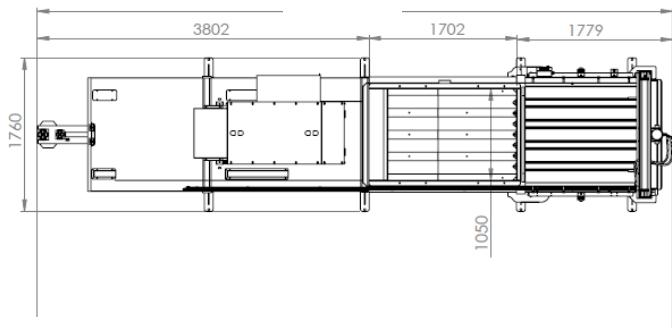

Dimensiones de la bala



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES DE LA PRENSA

Altura (sin tolva)	2190mm (Hasta la parte superior de la tolva estándar)
Ancho	1725mm
Profundidad	7200mm
Peso	Aprox 8.000kg
Apertura de alimentación (L x W)	1,475mm x 1050mm

RENDIMIENTO DE LA PRENSA

Fuerza de compactación	60 toneladas
Ciclo de trabajo	92 seg / 60 seg / 42 seg / 30 seg
Motor	11kW / 15kW / 22kW
Conexión eléctrica	3 x 415V, 50Hz
Nivel sonoro	80dBA

DIMENSIONES DE LA BALA

Altura	750mm
Ancho	1150mm
Profundidad (min - max)	900mm - 1300mm
Peso de la bala de cartón (aprox)	Hasta 500kg
Peso de la bala de plástico (aprox)	Hasta 500kg

CK450HFE

4 x alambres de acero	3.5mm dia., 5.5m long
Sistema de expulsión de la bala	Expulsión completa
Dirección de atado	Horizontal

OPCIONALES



¿ALGUNA PREGUNTA?
CONTÁCTA CON NOSOTROS:

⌚ Neodal Global Services: Ctra. Hospitalet, 147-149 Edif. Brusellas - City Park - 08940 Cornellá del Llobregat

📱 +34 93.566.00.99

🌐 www.neodal.es

✉️ info@neodal.es