



Plockmatic RDC Troqueladora Rotativa

RDC : Troqueladora Rotativa

Características

- Matrices flexibles para productos con formas personalizadas
- 4500 hojas por hora
- Hoja superior, alimentador de pila profunda con succión de aire
- Cambio de matriz simple y rápido
- Separador de hojas
- Troqueles, corte, maca y perforación en una pasada los siguientes elementos:

- ✓ Etiquetas
- ✓ Vales
- ✓ Tarjetas de visita
- ✓ Tarjetas de felicitación
- ✓ Postales
- ✓ Entradas
- ✓ Cartas / Naipes
- ✓ Cajas
- ✓ Artículos de embalaje personalizados



“Nuevo y revolucionario sistema en el que la máquina combina velocidad, funcionamiento simple y calidad.

La solución ideal para los requisitos del troquelado comercial”

Visión General

La RDC es la máquina ideal para la producción de grandes volúmenes de cajas, etiquetas y artículos personalizados, como tarjetas de visita, tarjetas de felicitación y postales. Garantiza una calidad profesional y tiene una velocidad de trabajo rápida. Está diseñado para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de impresión digital actuales, incluidos los productos con formas personalizadas de tiradas cortas, medias y largas.

El RDC tiene una pantalla táctil fácil de usar que tiene varios ajustes de configuración para ajustar la ubicación del troquel a la imagen, así como ajustes para la separación de desechos, el cambio de trabajo y el almacenamiento de trabajos.

La precisión del corte se puede controlar trabajando desde el borde delantero o una marca de registro impresa de la hoja, la alineación lateral también garantiza que la precisión se repita en todo momento.

Su configuración intuitiva le permite producir hasta 4500 hojas / hora, lo que le permite cumplir rápidamente con cualquier requisito de acabado.

El RDC se puede suministrar con o sin el separador de hojas, que se puede agregar en una fecha posterior si es necesario.


Mínimos Costes

El RDC es un método increíblemente eficiente y rentable para producir artículos cortados de gran volumen, lo que significa que ahora puede ofrecer realmente una ventaja única para sus clientes. Aumente los servicios que ofrece y reduzca costes innecesarios, al tiempo que tiene la flexibilidad de elegir sus propios plazos de entrega en lugar de depender de un tercero. Con su rápida velocidad de producción y su configuración fácil de usar, la RDC es la inversión perfecta para la impresión y el acabado "bajo demanda".

Precisión a alta velocidad

Con una velocidad de ejecución muy impresionante a 4.500 hojas por hora, no hay otra troqueladora rotativa en el mercado con una velocidad tan elevada a un precio tan competitivo. Con un sistema de alimentación de aire de hoja superior, un alimentador de pila profunda y un detector de doble hoja, la troqueladora rotativa RDC reduce los problemas que pueden ocurrir con las salidas digitales exigentes de hoy.

RDC : Troqueladora Rotativa

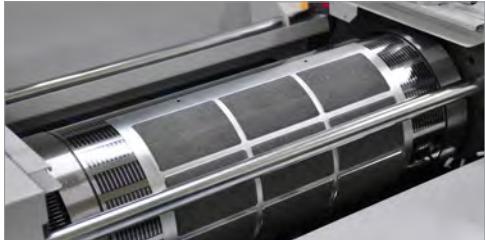

Cilindro

Compuesto por un cilindro magnético superior y un contracilindro inferior, el operador puede instalar rápidamente la matriz insertándola en los pasadores.



Alineación lateral

Las correas de alineación ajustables permiten que la máquina mantenga la posición correcta de la hoja dentro de la placa de alineación.



Alimentador de succión

Alimentador de succión de alta capacidad con una capacidad de 400 mm, permite un volumen de producción bajo y alto.



Separador de residuos modular

Una herramienta fácil de quitar le permite separar el producto terminado de los desechos cuando la hoja pasa por la máquina.



Pantalla táctil intuitiva

Interfaz de usuario con pantalla táctil de 8 "que es simple y fácil de usar para configuraciones rápidas de trabajos.

Especificaciones Técnicas

Plockmatic RDC Troqueladora Rotativa

Tamaño máximo de hoja	368mm x 508mm
Tamaño mínimo de hoja	210mm x 210mm
Tamaño máximo de la matriz	381mm x 508mm
Tamaño mínimo de la matriz	160mm x 100mm
Área máxima de troquelado	361mm x 472mm
Área mínima de troquelado	144mm x 70mm
Grosor máximo	400gsm
Grosor mínimo	120gsm
Velocidad máxima	4,500 sheets per hour
Altura de la pila de alimentación	400mm
Dimensiones	282 x 80 x 107(h) cm
Potencia	220 Volts AC

